

# DINO<sup>®</sup> 160xt



**DINO Lift<sup>®</sup>**

*Get Lifted<sup>™</sup>*

**XT-SERIE**





**Lang horisontal rekkevidde med full kapasitet**  
– sikker adkomst til arbeidsposisjonen.




**Kompakt og smidig**  
– enkel å slepe og flytte på arbeidsplassen.



**Trinnløs manøvrering**  
– joystick sikrer rolige og presise bevegelser.

# DINO® 160XT

## Tekniske spesifikasjoner

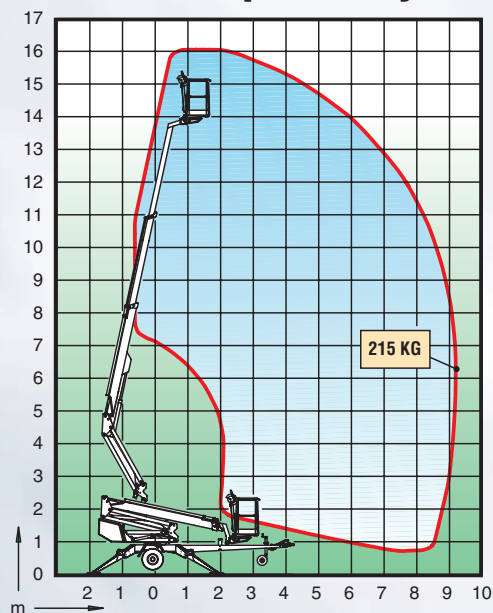

Maks. arbeidshøyde	16,0 m
Maks. plattformhøyde	14,0 m
Maks. horisontal rekkevidde	9,1 m
Bredde mellom støtteben	3,8 m
Løftekapasitet	215 kg
Plattformstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	Ubegrenset
Kurvsving	90°
Bomkontroll	Trinnløs
Transportlengde	5,99 m
Transportbredde	1,80 m
Transporthøyde	2,29 m
Egenvekt	1960 kg
Hjelpedrift	Standard
230 V uttak på plattform	Standard
Elektromotor	Standard
Bensindrevet aggregat	Tilleggsutstyr
Dieseldrevet aggregat	Tilleggsutstyr
Stigningsevne	25 %

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

Dinolifter i XT-serien er stabile og fleksible med hydraulisk hjelpedrift, hydrauliske støtteben, svingbar arbeidskurv samt ubegrenset sving av bommen, alt som standardutstyr.

Sakseløftet, teleskopbommen og den trinnløse manøvreringen gjør det mulig å nå frem til trange og utilgjengelige steder, selv over hindre.

Takket være sakseløftet kan man flytte arbeidskurven vertikalt ved bruk av kun en betjeningsfunksjon.

**HYBEKO**

[www.hybeko.no](http://www.hybeko.no)

Oslo 22 41 40 40  
Bergen 55 18 88 66  
Trondheim 73 50 22 50  
Skien 35 50 85 00

**DINO Lift®**

Dinolift Oy • Raikkolantie 145  
FI-32210 Loimaa • Finland  
Tel +358 2 76 25 900  
Fax +358 2 76 27 160  
Internet [www.dinolift.com](http://www.dinolift.com)